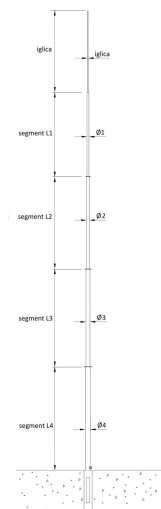


Maszty na fundamencie betonowym

maszt odgromowy na fundamencie betonowym h=25000mm (beton / stal ocynkowana ogniowo) /F/OG/
NR KATALOGOWY : **AH35171**

GTIN	5907675564149
Materiał	stal ocynkowana ogniowo, beton
Zakres przewodu okrągłego/płaskiego [mm]:	B do 40
Śruba	4xM33 (1540-1940 Nm); 4xM24 (570-410 Nm); 4xM20 (330-410 Nm); 4xM16 (170-230 Nm)
Materiał śruby/nakrętki	stal ocynkowana
Wysokość/długość [mm]	25000
Iglica/Ø1/Ø2/Ø3/Ø4 [mm]	12-24/60/114/168/219
Iglica/segment L1/segment L2/segment L3/ segment L4 [mm]	4000/3000/6000/6000/6000
Fundament [mm]	600(900)x600(900) x1500
Strefa wiatrowa RP	I,II,III
Waga fundamentu [kg]	1500
Waga masztu [kg]	445

Inne

Wymiary masztu zostały policzone dla Stanów Granicznych Nośności (SGN) przy współczynniku bezpieczeństwa 1,4. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami procesu cynkowania ogniowego oraz wypełnienia warunków gwarancji, produkty mogą zawierać otwory techniczne i elementy niezbędne do cynkowania.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

