Rozdzielnica przenośna z tworzywa, seria NYSA

Wejście:32/5+2M 2*32/5 2GS*2C FI40

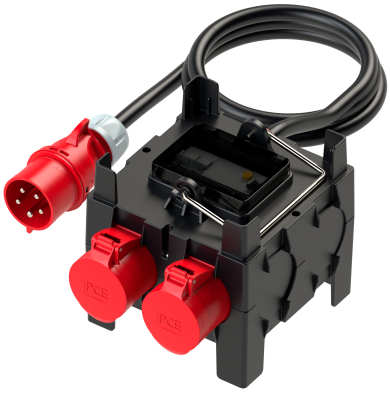

Informacje ogólne

ID produktu	90300139W
Tekst oferty	Rozdzielnica przenośna z tworzywa NYSA 2GS 32/5 IP44 z RCD40 Przenośna skrzynka elektryczna NYSA 2GS z wyłącznikami C16 i RCD Rozdzielnica przemysłowa 32A IP44 do bezpiecznego podłączenia odbiorników Skrzynka przenośna NYSA 2x32/5 2GS do instalacji przemysłowych Rozdzielnica elektryczna z tworzywa NYSA 2GS 32A IP44 z ochroną RCD Przenośna rozdzielnia przemysłowa NYSA z wyłącznikami C16 i RCD40 Rozdzielnica 230/400V IP44 z przewodem 2 m i 2 wyjściami 32A Skrzynka przemysłowa z tworzywa NYSA 2GS 32A z zabezpieczeniem różnicowoprądowym Rozdzielnia przenośna do zastosowań budowlanych i warsztatowych 32A IP44 Przenośna rozdzielnica NYSA 2GS 32/5 z RCD40, obudowa z tworzywa

Instrukcja użytkowania	Seria NYSA •Wyposażenie zgodnie z EN 61439 •Przenośna rozdzielnica odporna na wstrząsy, wykonana z poliamidu •Wymiary: wys. x szer. x głęb. = 200x197x197mm •Uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali •Maksymalne obciążenie 32A •Do 7 gniazd •Miejsce na zabezpieczenie do 8 modułów pod transparentnym okienkiem •Oprzewodowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia •Do zasilania sprzętu lub systemu oświetlenia placów budowy •Oszczędność przestrzeni przechowywania – rozdzielnice można składować jedną na drugiej •Stopień szczelności: IP44 – bryzgoszczelna
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90300139W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Nie
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	2x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	2
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Czułość	Brak informacji
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	2
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Kabel zasilający z wtyczką

Liczba biegunów przyłącza sieciowego	5
Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 32 A
Długość kabla	2 [m]
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Czarny
Wysokość	200 [mm]
Szerokość	197 [mm]
Głębokość	197 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/0ay06xYKVReapWV7jB7Eu04dw8BfkTEm
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/90300139W/90300139W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90300139W_front.png
Zdjęcie	https://files.etim-mapper.com/pce/90300139W_back.png