


Maszty wolnostojące izolowane do przewodu wysokonapięciowego

Maszt wolnostojący izolowany do PW na czwórniku h=7000mm

NR KATALOGOWY : **AH40571**

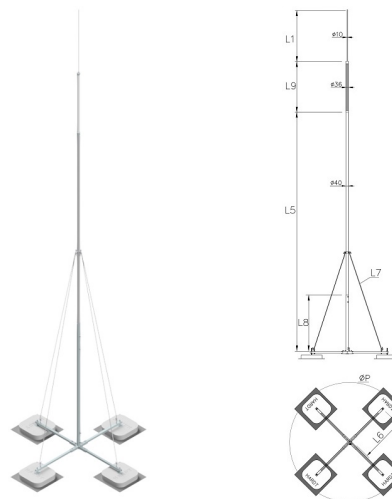

GTIN	5906764388819
Materiał	aluminium, włókno szklane, stal ocynkowana, beton, tworzywo,
Wysokość/długość [mm]	7000
Średnica [mm]	Ø10-48
Średnica posadowienia [mm]	1930
L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9/L10/L11/L12 [mm]	1000/.../.../.../4000/750/3000/2000/1000/.../.../...
Strefa wiatrowa RP	I,II,III
Obciążnik [kg]	4x24
Waga [kg]	125.2
Inne	Przewód wysokonapięciowy i akcesoria do jego mocowania nie wchodzą w skład masztu. Schemat montażu przewodu wysokonapięciowego znajduje się w Instrukcji nr 20: „Instrukcja montażu przewodu wysokonapięciowego do masztów izolowanych”

W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.