



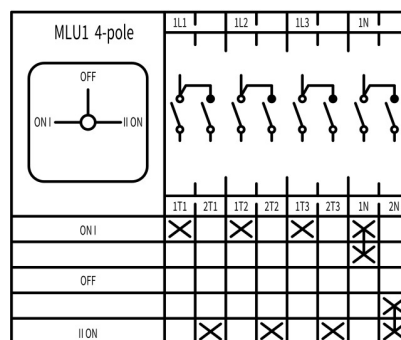

Trójpozycyjny przełącznik źródła zasilania SERIA MLU1

Kategoria przełącznika: Kompaktowe przełączniki zmiany źródła zasilania
Zastosowanie przełącznika: Przełączniki przełączające (Transfer Change Over)
Typ instalacji: Montaż na podstawie
Montaż: Montaż na podstawie / montaż w rozdzielnicy
Liczba możliwości zamknięcia na kłódkę:
Rączka/osłona czołowa: czarno-szara

Kategoria przełącznika: MLU
Seria: 63
Prąd I_{th} (A): 63
Prąd I_{the} (A):
Liczba biegunów: 4-biegunowy
Wykonanie: Montaż na podstawie / montaż w rozdzielnicy z rączką 9121 i
Dodatek HS (osłona zacisków):
Dodatek NV (przełączany styk przewodu neutralnego):
Dodatek HI (styk pomocniczy 1Z + 1R):
AC-3 (kW):
AC-23 (kW): 63



Informacje ogólne

ID produktu	44701
GTIN	5902082098355
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	44701
Długość netto	0,093 m
Szerokość netto	0,65 m
Wysokość netto	0,100 m
Masa netto	0,3052 kg

PKWiU	27.33.11.0
Kod celny towaru	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik izolacyjny (AC) (EC000216)
Grupa	Systemy sterowania niskim napięciem (EG020090)
Jako rozłącznik główny	Nie
Jako rozłącznik remontowy	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako przełącznik nawrotny	Tak
Liczba łączników	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400 [V]
Znamionowe napięcie pracy	400..400 [V]
Znamionowy prąd ciągły Iu	63 [A]
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V	Nie dotyczy
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	Nie dotyczy
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	Nie dotyczy
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw	6 [kA]
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	Nie dotyczy
Zdolność łączeniowa przy 400 V	Nie dotyczy
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	10 [kA]
Liczba biegunów	4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	Nie dotyczy
Liczba styków pomocniczych zwiernych	Nie dotyczy
Liczba styków pomocniczych przełącznych	Nie dotyczy
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Montaż podłogowy	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Nie
Kolor elementu sterowniczego	Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
Z mechanizmem ryglującym	Nie
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Szary
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Z okablowaniem fabrycznym	Nie

Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP20
Szerokość	65 [mm]
Wysokość	100 [mm]
Głębokość	93 [mm]
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/477KPkZGfmg6zjLvC7z6a58deac35ccc
Deklaracja	https://files.etim-mapper.com/pce/44A24V01_MLU1.pdf
Rysunek wymiarowy	https://files.etim-mapper.com/pce/MZ44701_MLU1-063-4V-9121-l15_030_1.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/MZ44701_MLU1-063-4V-9121-l15_010_1.png
Szczegółowe zdjęcie produktu	https://www.pce.pl/images/produkty/MERZ-Schaltgeraete-10.2024--MLU1_4-pole--N-Voreilig-.jpg
Inne	https://files.etim-mapper.com/pce/A001351681.pdf