


Maszty wolnostojące izolowane do przewodu wysokonapięciowego

## Maszt wolnostojący izolowany do PW na czwórnogu h=6000mm

NR KATALOGOWY : AH40561

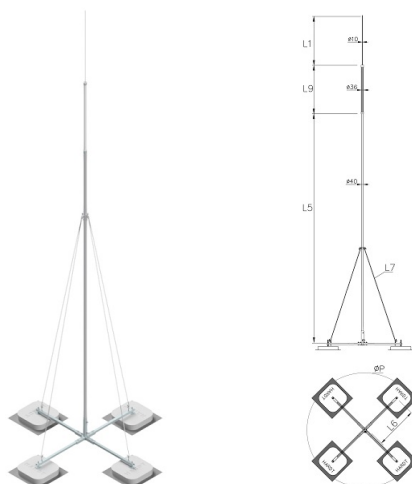

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GTIN                                        | 5906764388802                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiał                                    | aluminium, włókno szklane, stal ocynkowana, beton, tworzywo,                                                                                                                                                                            |
| Wysokość/długość [mm]                       | 6000                                                                                                                                                                                                                                    |
| Średnica [mm]                               | Ø10-40                                                                                                                                                                                                                                  |
| Średnica posadowienia [mm]                  | 1930                                                                                                                                                                                                                                    |
| L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9/L10/L11/L12 [mm] | 1000/.../.../.../4000/750/3000/.../1000/.../.../...                                                                                                                                                                                     |
| Strefa wiatrowa RP                          | I,II,III                                                                                                                                                                                                                                |
| Obciążnik [kg]                              | 4x24                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga [kg]                                   | 118.2                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inne                                        | Przewód wysokonapięciowy i akcesoria do jego mocowania nie wchodzą w skład masztu. Schemat montażu przewodu wysokonapięciowego znajduje się w Instrukcji nr 20: „Instrukcja montażu przewodu wysokonapięciowego do masztów izolowanych” |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.