


Zwody pionowe odgromowe • Iglice odgromowe wolnostojące izolowane do zwodów odsuniętych

## Iglica odgromowa wolnostojąca izolowana do zwodów odsuniętych h=2000mm, podwójny obciążnik

NR KATALOGOWY : AH40431

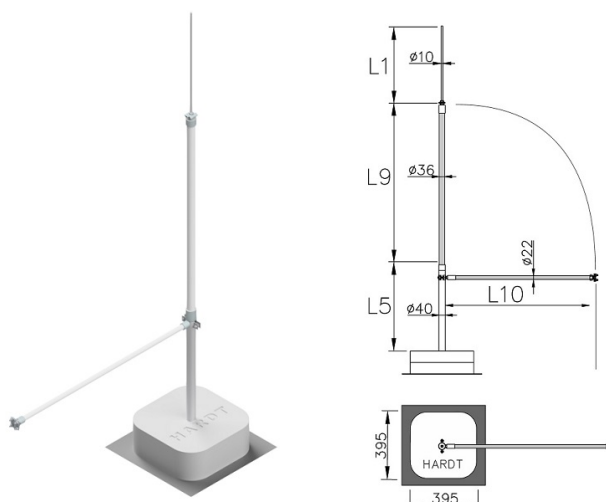

GTIN	5906764388918
Materiał	aluminium, włókno szklane, stal ocynkowana, beton, tworzywo,
Zakres przewodu okrągłego/plaskiego [mm]:	Ø8-10
Wysokość/długość [mm]	2000
Średnica [mm]	Ø10-40
L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9/L10/L11/L12 [mm]	500/.../.../500/.../.../1000/1000/.../...
Strefa wiatrowa PL	I,II,III
Izolator boczny [szt.]	1
Obciążnik [kg]	2x24
Waga [kg]	52.3

W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.