


Zwody pionowe odgromowe • Iglice odgromowe wolnostojące izolowane do przewodu wysokonapięciowego

Iglica odgromowa wolnostojąca izolowana do PW h=1500mm, podwójny obciążnik

NR KATALOGOWY : AH40501

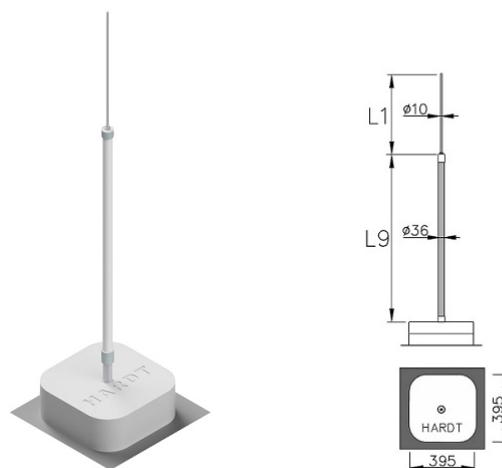

GTIN	5906764388741
Materiał	aluminium, włókno szklane, stal ocynkowana, beton, tworzywo,
Wysokość/długość [mm]	1500
Średnica [mm]	Ø10-36
L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9/L10/L11/L12 [mm]	500/.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../1000/.../.../...
Strefa wiatrowa PL	I,II,III
Obciążnik [kg]	2x24
Waga [kg]	49.5
Inne	Przewód wysokonapięciowy i akcesoria do jego mocowania nie wchodzą w skład iglicy odgromowej. Schemat montażu przewodu wysokonapięciowego znajduje się w Instrukcji nr 20: „Instrukcja montażu przewodu wysokonapięciowego do iglic odgromowych”

W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.