



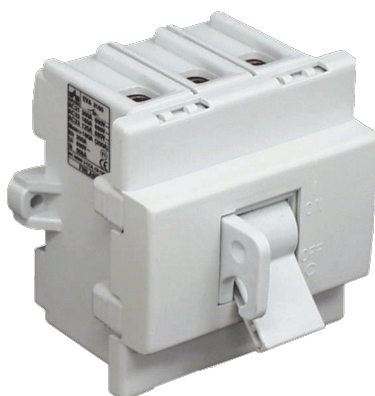

Rozłącznik dźwigniowy z maskownicą 125A 3P

Rozłącznik dźwigniowy z maskownicą KATKO 125A 3P EVA 3125 to urządzenie o solidnej konstrukcji i wysokiej jakości wykonania, które zostało zaprojektowane do montażu w tablicach rozdzielczych. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom instalacji elektrycznej poprzez szybkie i skuteczne odcięcie zasilania w razie potrzeby.

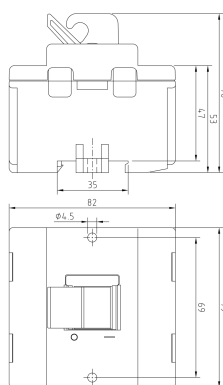

Informacje ogólne

ID produktu	EVA3125KEVA
ID produktu wg producenta	EVA3125KEVA
Masa netto	0,51 kg
PKWiU	27.33.11.0
Kod celný towaru	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC001105)
Grupa	Systemy sterowania niskim napięciem (EG020090)
Liczba biegunów	3
Znamionowy prąd ciągły Iu	125 [A]
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	45 [kW]
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP20
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Rodzaj elementu wykonawczego	Przycisk wahadłowy
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Karton
Minimalna ilość	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/OV8KgciAroyc2pTSxln671f6258f2354
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/EVA3125KEVA_1.png
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/EVA3125KEVA.png