


Maszty na fundamencie betonowym

Maszt odgromowy na fundamencie betonowym do zwodów podwyższonych h=18000mm (beton / stal ocynkowana ogniowo) /F/OG/

NR KATALOGOWY : AH35281

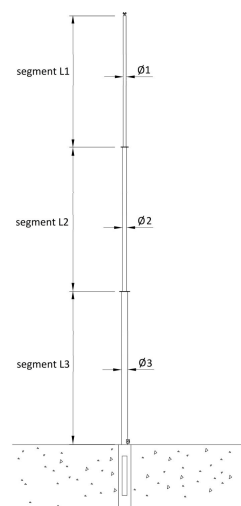

GTIN	5906764387423
Materiał	stal ocynkowana ogniowo, beton
Zakres przewodu okrągłego/płaskiego [mm]:	Ø8-10/B do 40
Śruba	4xM33 (1540-1940 Nm); 4xM24 (570-710 Nm); 4xM20 (310-410 Nm)
Materiał śruby/nakrętki	stal ocynkowana
Wysokość/długość [mm]	18000
Iglica/Ø1/Ø2/Ø3/Ø4 [mm]	.../88/133/219/...
Iglica/segment L1/segment L2/segment L3/ segment L4 [mm]	.../6000/6000/6000/...
Fundament [mm]	600(900)x600(900) x1500
Strefa wiatrowa RP	I,II,III
Waga fundamentu [kg]	1500
Waga masztu [kg]	329

Inne

Wymiary masztu zostały policzone dla Stanów Granicznych Nośności (SGN) przy współczynniku bezpieczeństwa 1,4. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami procesu cynkowania ogniowego oraz wypełnienia warunków gwarancji, produkty mogą zawierać otwory techniczne i elementy niezbędne do cynkowania.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

