


Maszty wolnostojące izolowane do zwodów odsuniętych

Maszt wolnostojący izolowany na trójnogu do zwodów odsuniętych h=4000mm

NR KATALOGOWY : **AH40451**

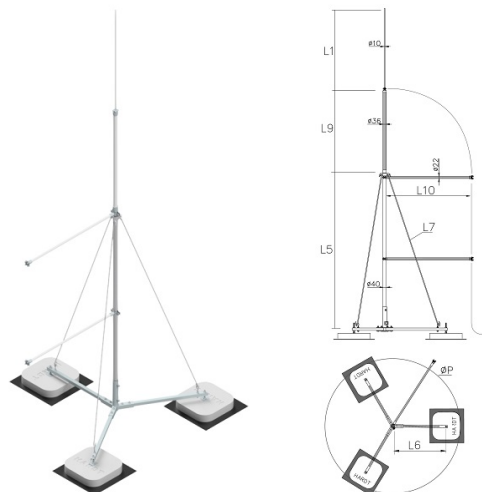

GTIN	5906764388932
Materiał	aluminium, włókno szklane, stal ocynkowana, beton, tworzywo,
Zakres przewodu okrągłego/płaskiego [mm]:	Ø8-10
Wysokość/długość [mm]	4000
Średnica [mm]	Ø10-40
Średnica posadowienia [mm]	1930
L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9/L10/L11/L12 [mm]	1000/.../.../2000/750/2000/.../1000/1000/.../...
Strefa wiatrowa RP	I,II,III
Izolator boczny [szt.]	2
Obciążnik [kg]	3x24
Waga [kg]	90.8

W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.