




Rozdzielnica przenośna z tworzywa, seria Pieszycze

Wejście 32/4 - wyjście 3x32/4

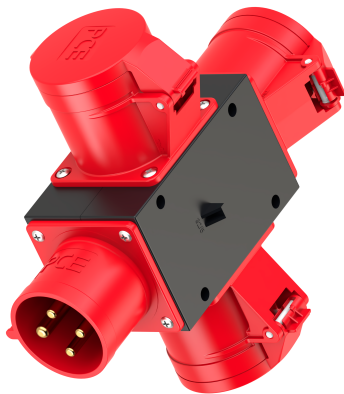

Informacje ogólne

ID produktu	9430008W
Tekst oferty	Rozdzielnica budowlana przenośna 32A 4P Rozdzielnica tymczasowa trójfazowa 32A IP44 Skrzynka rozdzielcza mobilna 32A Rozdzielnica elektryczna z tworzywa 32A 4P Przenośny rozdzielacz energii 400V 32A Rozdzielnica siłowa 32A bez zabezpieczeń Mobilna skrzynka zasilająca 32A 4P Rozdzielnica na plac budowy 32A IP44 Przemysłowa rozdzielnica przenośna 32A Skrzynka elektryczna trójfazowa 3x32A

Instrukcja użytkowania	Wydajny rozdział zasilania 32A 4P Wejście 32A 4P oraz trzy wyjścia 32A 4P umożliwiają bezpieczne i efektywne zasilanie kilku urządzeń trójfazowych o większym zapotrzebowaniu na moc. Elastyczna konfiguracja – bez wbudowanych zabezpieczeń Wersja bez zabezpieczeń pozwala na indywidualne dopasowanie ochrony (np. wyłączniki nadprądowe, RCD) zgodnie z wymaganiami konkretnej instalacji i projektu. Solidna obudowa z tworzywa Wytrzymała konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne sprawdza się w trudnych warunkach budowlanych i przemysłowych. Stopień ochrony IP44 Ochrona przed bryzgami wody i ciałami obcymi umożliwia bezpieczne użytkowanie zarówno wewnątrz obiektów, jak i na zewnątrz. Przystosowana do urządzeń dużej mocy Idealne rozwiązanie do zasilania maszyn, agregatów i instalacji trójfazowych 400V wymagających stabilnego i mocnego przyłącza 32A. Mobilna i kompaktowa konstrukcja Lekka, przenośna forma ułatwia transport, szybki montaż oraz elastyczne wykorzystanie w różnych lokalizacjach pracy.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	9430008W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Tak
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A	3x32A xp xxV
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	0
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Rodzaj zabezpieczenia	Brak
Czułość	Nie dotyczy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Liczba wyłączników nadprądowych	0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Wtyk natablicowy
Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 32 A
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Inne
Wysokość	80 [mm]
Szerokość	80 [mm]
Głębokość	115 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Informacje cenowe

Ilość cenowa	1
--------------	---

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/VFosgLYcAJXII29Z2R1NTE1GTB5fHmX1
Rysunek	https://www.pce.pl/images/produkty/rozdzielnice/9430008W/9430008W.pdf
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/9430008W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/9430008W.png