


Maszty wolnostojące do zwodów podwyższonych

Maszt wolnostojący na czwórnoгу do zwodów podwyższonych h=6000mm (stal ocynkowana galwanicznie / aluminium) /OC/AL/

NR KATALOGOWY : AH40261

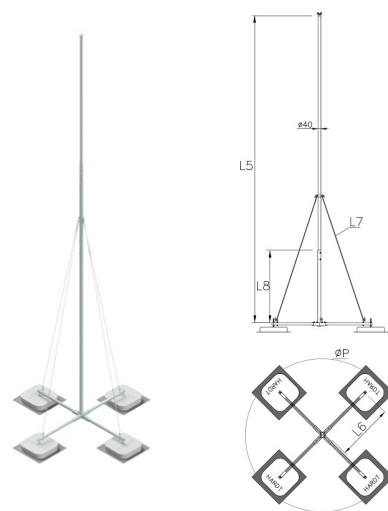

GTIN	5906764388277
Materiał	aluminium, stal ocynkowana, beton, tworzywo,
Zakres przewodu okrągłego/płaskiego [mm]:	Ø8-10
Wysokość/długość [mm]	6000
Średnica [mm]	Ø40-48
Średnica posadowienia [mm]	1930
L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9/L10/L11/L12 [mm]	.../.../.../.../4000/750/4000/3000/.../.../.../...
Strefa wiatrowa RP	I,II,III
Zalecany rozstaw [m]	10
Obciążnik [kg]	4x24
Waga [kg]	131.8

W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.