




Rozdzielnica wyposażona seria SVE

WE:63/5+2M 4*32/5*4C 4GS*4C FI63

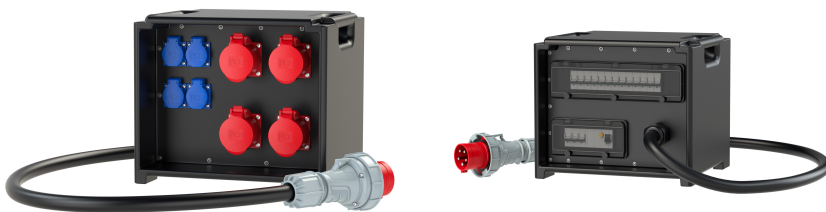

Informacje ogólne

ID produktu	90SVE31350W
Tekst oferty	rozdzielnica przenośna z tworzywa IP44 mobilna rozdzielnica elektryczna SVE przenośna skrzynka rozdzielcza z RCD 63A rozdzielnica przemysłowa 63/5+2M rozbudowana rozdzielnica przenośna 4x32/5 C32 rozdzielnica przenośna z gniazdami 4GS C16 przenośna rozdzielnica do warsztatów i placów budowy rozlączalna rozdzielnica mobilna z zabezpieczeniami przenośna rozdzielnica do bezpiecznej dystrybucji energii profesjonalna rozdzielnica przenośna SVE

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica przenośna z tworzywa SVE WE:63/5+2M WY:4x32/5x4C32 4GSx4C16 RCD63 IP44 to profesjonalne, mobilne i bezpieczne rozwiązanie do dystrybucji energii elektrycznej w warsztatach, zakładach przemysłowych i na placach budowy. Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, a stopień ochrony IP44 chroni urządzenie przed bryzgami wody i zabrudzeniami, umożliwiając pewne użytkowanie w trudnym środowisku. Rozbudowana konfiguracja wejścia 63/5+2M, wyjść 4x32/5 C32 oraz 4 gniazd GS C16 pozwala na jednoczesne i bezpieczne zasilanie wielu urządzeń, zwiększając efektywność pracy. Wyłącznik różnicowoprądowy RCD 63A podnosi poziom bezpieczeństwa użytkowników i chroni instalację przed skutkami zwarć oraz prądów upływowych. Kompaktowa, przenośna konstrukcja ułatwia transport, szybki montaż i elastyczne zastosowanie w różnych miejscach pracy, czyniąc rozdzielnicę praktycznym wyborem dla profesjonalistów oczekujących niezawodności, bezpieczeństwa i wygody.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90SVE31350W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,350 m
Szerokość netto	0,400 m
Wysokość netto	0,340 m
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 32A	4x32A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	8
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Wtyk natablicowy
Liczba biegunów przyłącza sieciowego	5
Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 63 A

Długość kabla	2 [m]
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Czarny
Wysokość	340 [mm]
Szerokość	400 [mm]
Głębokość	350 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/bYelpLuu5FrLpFNhsJz6877a7c251500
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE31350W_Tech_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE31350W_front.jpg
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/SVE_SVP_2025_3.pdf
Zdjęcie	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE31350W_back.jpg
Inne	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE31350W_back.jpg