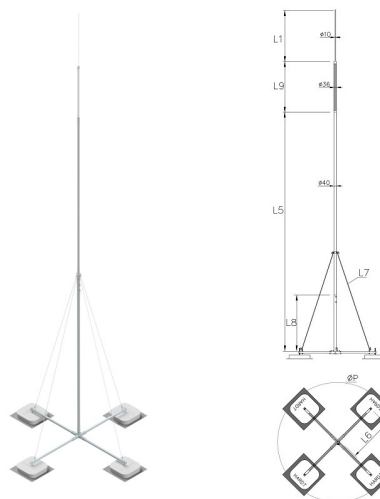


Zwody pionowe odgromowe • Iglice odgromowe wolnostojące izolowane do przewodu wysokonapięciowego

## Iglica odgromowa wolnostojąca izolowana do PW na czwórniku h=8000mm

 NR KATALOGOWY : **AH40581**


GTIN	5906764388826
Materiał	aluminium, włókno szklane, stal ocynkowana, beton, tworzywo,
Wysokość/długość [mm]	8000
Średnica [mm]	Ø10-48
Średnica posadowienia [mm]	2400
L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9/L10/L11/L12 [mm]	1000/.../.../.../4000/1000/4000/3000/1000/.../.../...
Strefa wiatrowa PL	I,II,III
Obciążnik [kg]	4x24
Waga [kg]	134.7
Inne	Przewód wysokonapięciowy i akcesoria do jego mocowania nie wchodzą w skład iglicy odgromowej. Schemat montażu przewodu wysokonapięciowego znajduje się w Instrukcji nr 20: „Instrukcja montażu przewodu wysokonapięciowego do iglic odgromowych”

W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.