


Mocowanie masztu boczne z podwójną płytką-rura Ø60 (stal ocynkowana galwanicznie) /OC/

A 3D CAD rendering of a mechanical assembly. It features a rectangular plate with four threaded rods passing through it. Two of the rods are secured with hex nuts on the right side. A horizontal cylindrical component is attached to the right side of the plate, with two more hex nuts visible on its side. A vertical cylindrical component is also attached to the right side of the horizontal cylinder, with a hex nut visible on its side. The entire assembly is rendered in a light gray color.

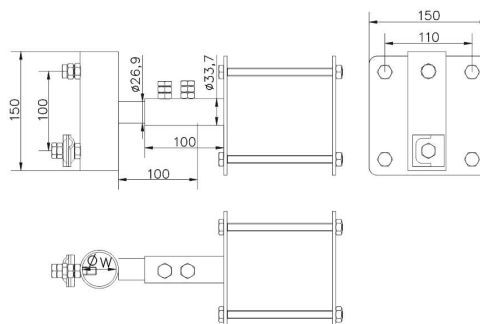

GTIN	5907675563036
Materiał	stal ocynkowana elektrolitycznie
Zakres przewodu okrągłego/płaskiego [mm]:	Ø8-10
Średnica [mm]	Øw=52; Øz=60
Waga [kg]	3.2

W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.