




Rozdzielnica wyposażona seria SVE

WE:63/5 4*32/5*4C FI63

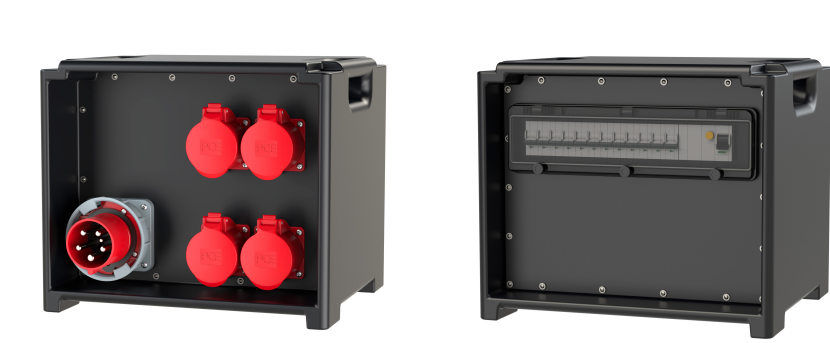

Informacje ogólne

ID produktu	90SVE3992W
Tekst oferty	rozdzielnica przenośna z tworzywa IP44 mobilna rozdzielnica elektryczna SVE rozdzielnica przemysłowa 63/5 przenośna skrzynka rozdzielcza z zabezpieczeniami C32 rozdzielnica z wyłącznikiem różnicowoprądowym RCD 63A rozdzielnica budowlana mobilna rozdzielnica z wejściem tablicowym 63/5 przenośna rozdzielnica do warsztatów rozdzielnica elektryczna z wieloma wyjściami 32/5 profesjonalna rozdzielnica przenośna

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica przenośna z tworzywa SVE WE:63/5-tablicowe 4x32/5x4C32 RCD63 IP44 to niezawodne i mobilne rozwiązanie do profesjonalnej dystrybucji energii elektrycznej w warsztatach, zakładach przemysłowych oraz na placach budowy. Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, a stopień ochrony IP44 chroni urządzenie przed bryzgami wody i zabrudzeniami, umożliwiając bezpieczne użytkowanie w trudnych warunkach. Cztery wyjścia 32/5 z indywidualnymi zabezpieczeniami C32 oraz wejście tablicowe 63/5 pozwalają na jednoczesne i bezpieczne zasilanie wielu urządzeń, zwiększając efektywność pracy. Wyłącznik różnicowoprądowy RCD 63A podnosi poziom bezpieczeństwa, chroniąc użytkowników i instalację przed skutkami zwarć i prądów upływowych. Kompaktowa i przenośna konstrukcja z ergonomicznym uchwytem umożliwia szybki transport, łatwy montaż i elastyczne wykorzystanie rozdzielnicy w różnych miejscach pracy, czyniąc ją praktycznym wyborem dla profesjonalistów oczekujących niezawodności, bezpieczeństwa i wygody.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90SVE3992W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,350 m
Szerokość netto	0,400 m
Wysokość netto	0,340 m
Masa netto	10,5 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 32A	4x32A 5p 400V
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	4
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Wtyk natablicowy
Liczba biegunów przyłącza sieciowego	5

Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 63 A
Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Czarny
Wysokość	340 [mm]
Szerokość	400 [mm]
Głębokość	350 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/teHbOYFr1gkd2MT0H7p6877726a9494f
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE3992W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE3992W_front.jpg
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/SVE_SVP_2025_3.pdf
Zdjęcie	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVE3992W_back.jpg