




Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa seria KOSZALIN 13M

Wejście: M40, zaślepka M40
Wyjście: 435-6 63/5 400V,
2*425-6 32/5 400V,
4*1040-0bs 16/3 230V

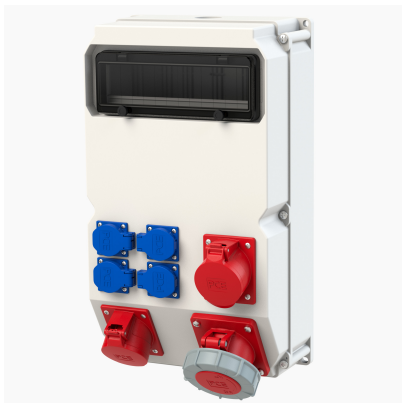

Informacje ogólne

ID produktu	90267661W
Tekst oferty	rozdzielnicza stacjonarna z tworzywa stacjonarna skrzynka rozdzielcza rozdzielnia przemysłowa 63/5 rozdzielnicza z wyjściami 2x32/5 i 4GS rozdzielnicza elektryczna IP54 skrzynka zasilająca stacjonarna rozdzielnicza warsztatowa stacjonarna stacjonarna rozdzielnia do przemysłu rozdzielnicza bez wbudowanych zabezpieczeń profesjonalna rozdzielnicza do dystrybucji energii

Instrukcja użytkowania	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa KOSZALIN 63/5 2x32/5 4GS IP54 zapewnia bezpieczne i wydajne rozdzielanie energii elektrycznej w warsztatach, zakładach przemysłowych oraz na placach budowy. Wyjścia 2x32/5 oraz 4 gniazda GS umożliwiają jednocześnie podłączenie wielu urządzeń, co zwiększa funkcjonalność i komfort pracy w wymagających warunkach. Stopień ochrony IP54 chroni przed pyłem i bryzgami wody, umożliwiając bezpieczne użytkowanie rozdzielnic w trudnych środowiskach. Brak wbudowanych zabezpieczeń daje pełną elastyczność w dostosowaniu instalacji do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz rodzaju podłączanych urządzeń. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia wysoką odporność mechaniczną i długą żywotność, a przemyślana konstrukcja ułatwia montaż oraz codzienną obsługę. To profesjonalne, funkcjonalne i niezawodne rozwiązanie dla użytkowników potrzebujących stacjonarnej rozdzielnic z możliwością elastycznego podłączenia wielu urządzeń.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica stacjonarna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90267661W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	0,165 m
Szerokość netto	0,297 m
Wysokość netto	0,520 m
Masa netto	5,5 kg
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 32A	2x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A	1x63A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	4
Liczba gniazd w standardzie duńskim (z bolcem uziemiającym, typ K)	0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)	0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)	0

Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)	0
Czułość	Brak informacji
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Średnica przepustu kablowego	M40
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP54
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	520 [mm]
Szerokość	297 [mm]
Głębokość	165 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/wEGKDRo72m8VILxEDVL684fdc50f0819
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90267661W.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90267661W.jpg