




Rozdzielnica wyposażona seria SVP

WE:32/5+2M 32/5*C 2*16*2C 6GS*6

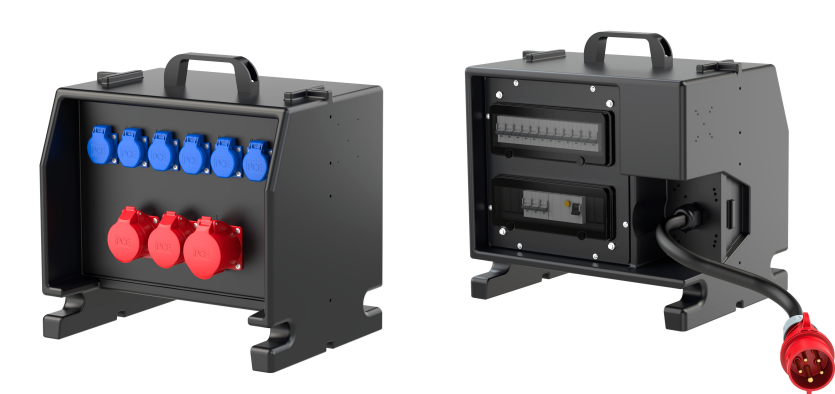

Informacje ogólne

ID produktu	90SVP391W
Tekst oferty	rozdzielnica przenośna z tworzywa IP44 rozdzielnica budowlana przenośna rozdzielnica elektryczna SVP mobilna rozdzielnica z RCD 40A rozdzielnica z gniazdami 16A i 32A rozdzielnica z zabezpieczeniami C16 i C32 przenośna skrzynka rozdzielcza elektryczna rozdzielnica do pracy w terenie rozdzielnica warsztatowa mobilna profesjonalna rozdzielnica przenośna

Instrukcja użytkownika	Rozdzielnica przenośna z tworzywa SVP WE:32/5+2M WY:32/5xC32 2x16/5x2C16 6GSx6C16 RCD40 IP44 to mobilne i kompleksowe rozwiązanie do bezpiecznej dystrybucji energii elektrycznej w wymagających warunkach pracy. Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, a stopień ochrony IP44 skutecznie chroni urządzenie przed bryzgami wody i zanieczyszczeniami, co sprawia, że doskonale sprawdza się na placach budowy oraz w terenie. Rozbudowana konfiguracja wejść i wyjść, obejmująca gniazdo 32/5, gniazda 16/5 oraz aż 6 gniazd GS z indywidualnymi zabezpieczeniami, umożliwia jednocześnie zasilanie wielu urządzeń, zwiększając efektywność i wygodę pracy. Zastosowany wyłącznik różnicowoprądowy RCD 40A podnosi poziom bezpieczeństwa, chroniąc użytkowników i instalację przed skutkami zwarć oraz prądów upływowych. Kompaktowa, przenośna konstrukcja ułatwia transport, szybkie podłączenie i elastyczne wykorzystanie rozdzielnicy w różnych miejscach pracy, czyniąc ją praktycznym wyborem dla profesjonalistów.
Słowo kluczowe	Rozdzielnica przenośna
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	90SVP391W
Nazwa marki	PCE
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Szerokość netto	0,447 m
Wysokość netto	0,458 m
ID grupy rabatowej	no_discount
ID grupy bonusowej	no_discount
PKWiU	27.12.31.0
Kod celný towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (IEC 60309) (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	2x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	1x32A 5p 400V
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/5 (typ E)	6
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy	Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Liczba wyłączników nadprądowych	9
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	Wtyk natablicowy
Liczba biegunów przyłącza sieciowego	5
Rodzaj podłączenia sieciowego	CEE 32 A

Rodzaj obsługi	Przenośne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Wysokość	458,08 [mm]
Szerokość	447,50 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość jednostek zamówienia	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/G5L0u6SPimZWAzBFV4687e0da2cfa1f
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVP391W_TECH_01.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVP391W_back.jpg
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/SVE_SVP_2025_3.pdf
Zdjęcie	https://files.etim-mapper.com/pce/90SVP391W_front.jpg