


Mocowanie do masztów odgromowych i akcesoria

Obciążnik do odciągów zwodów podwyższonych

NR KATALOGOWY : AH40290

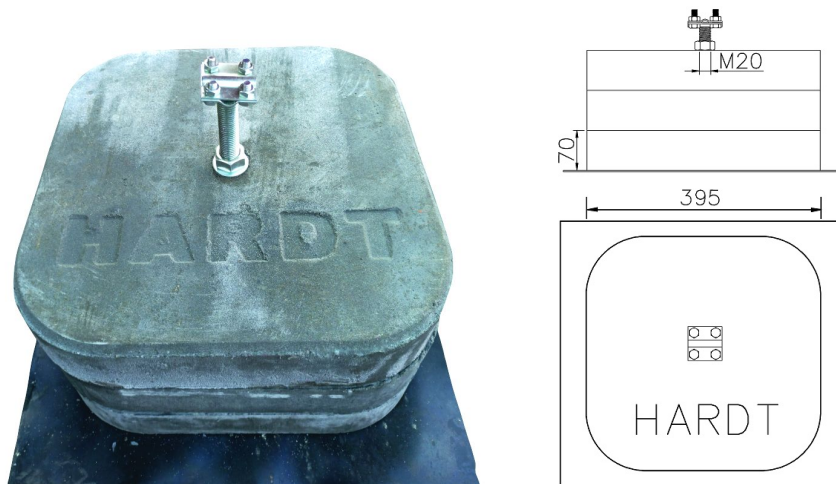

GTIN	5906764389274
Materiał	stal ocynkowana elektrolitycznie, beton, tworzywo
Zakres przewodu okrągłego/płaskiego [mm]:	Ø8-10
Obciążnik [kg]	3x24
Waga [kg]	73

W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.